BARMAG

high viscosity gear pump with shaft sealing ring

without bufferfluid -200Z

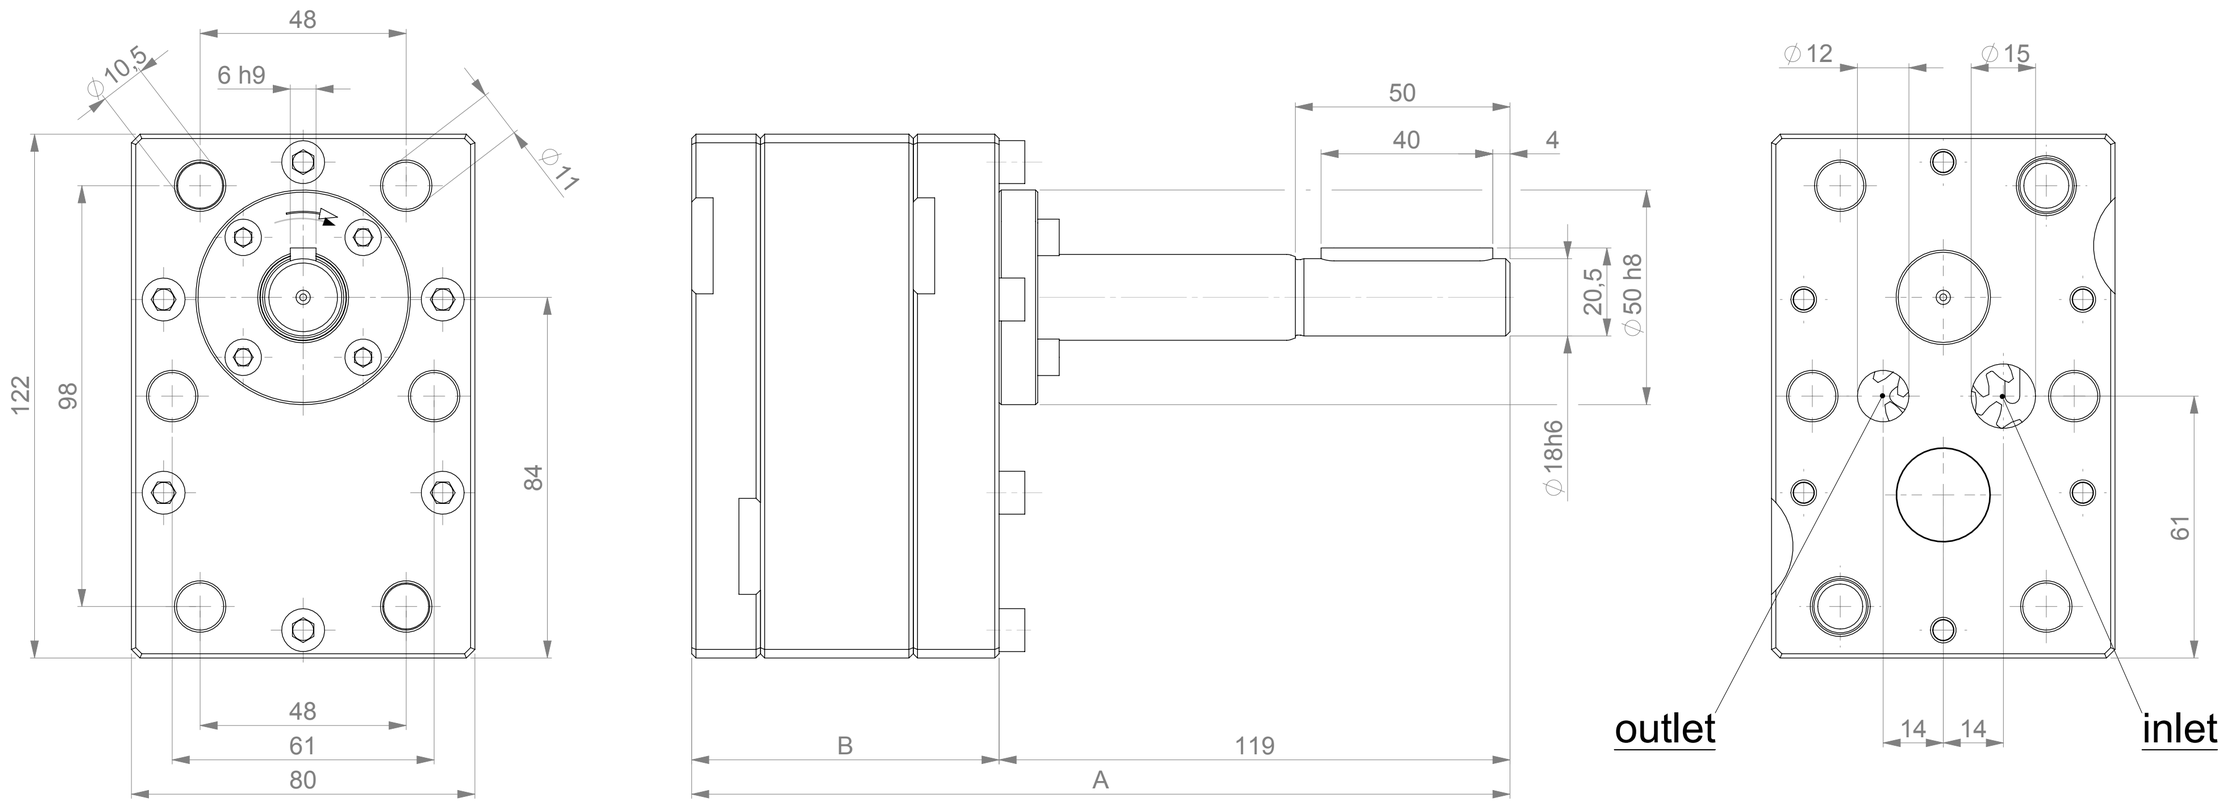

prepared for bufferfluid -201Z

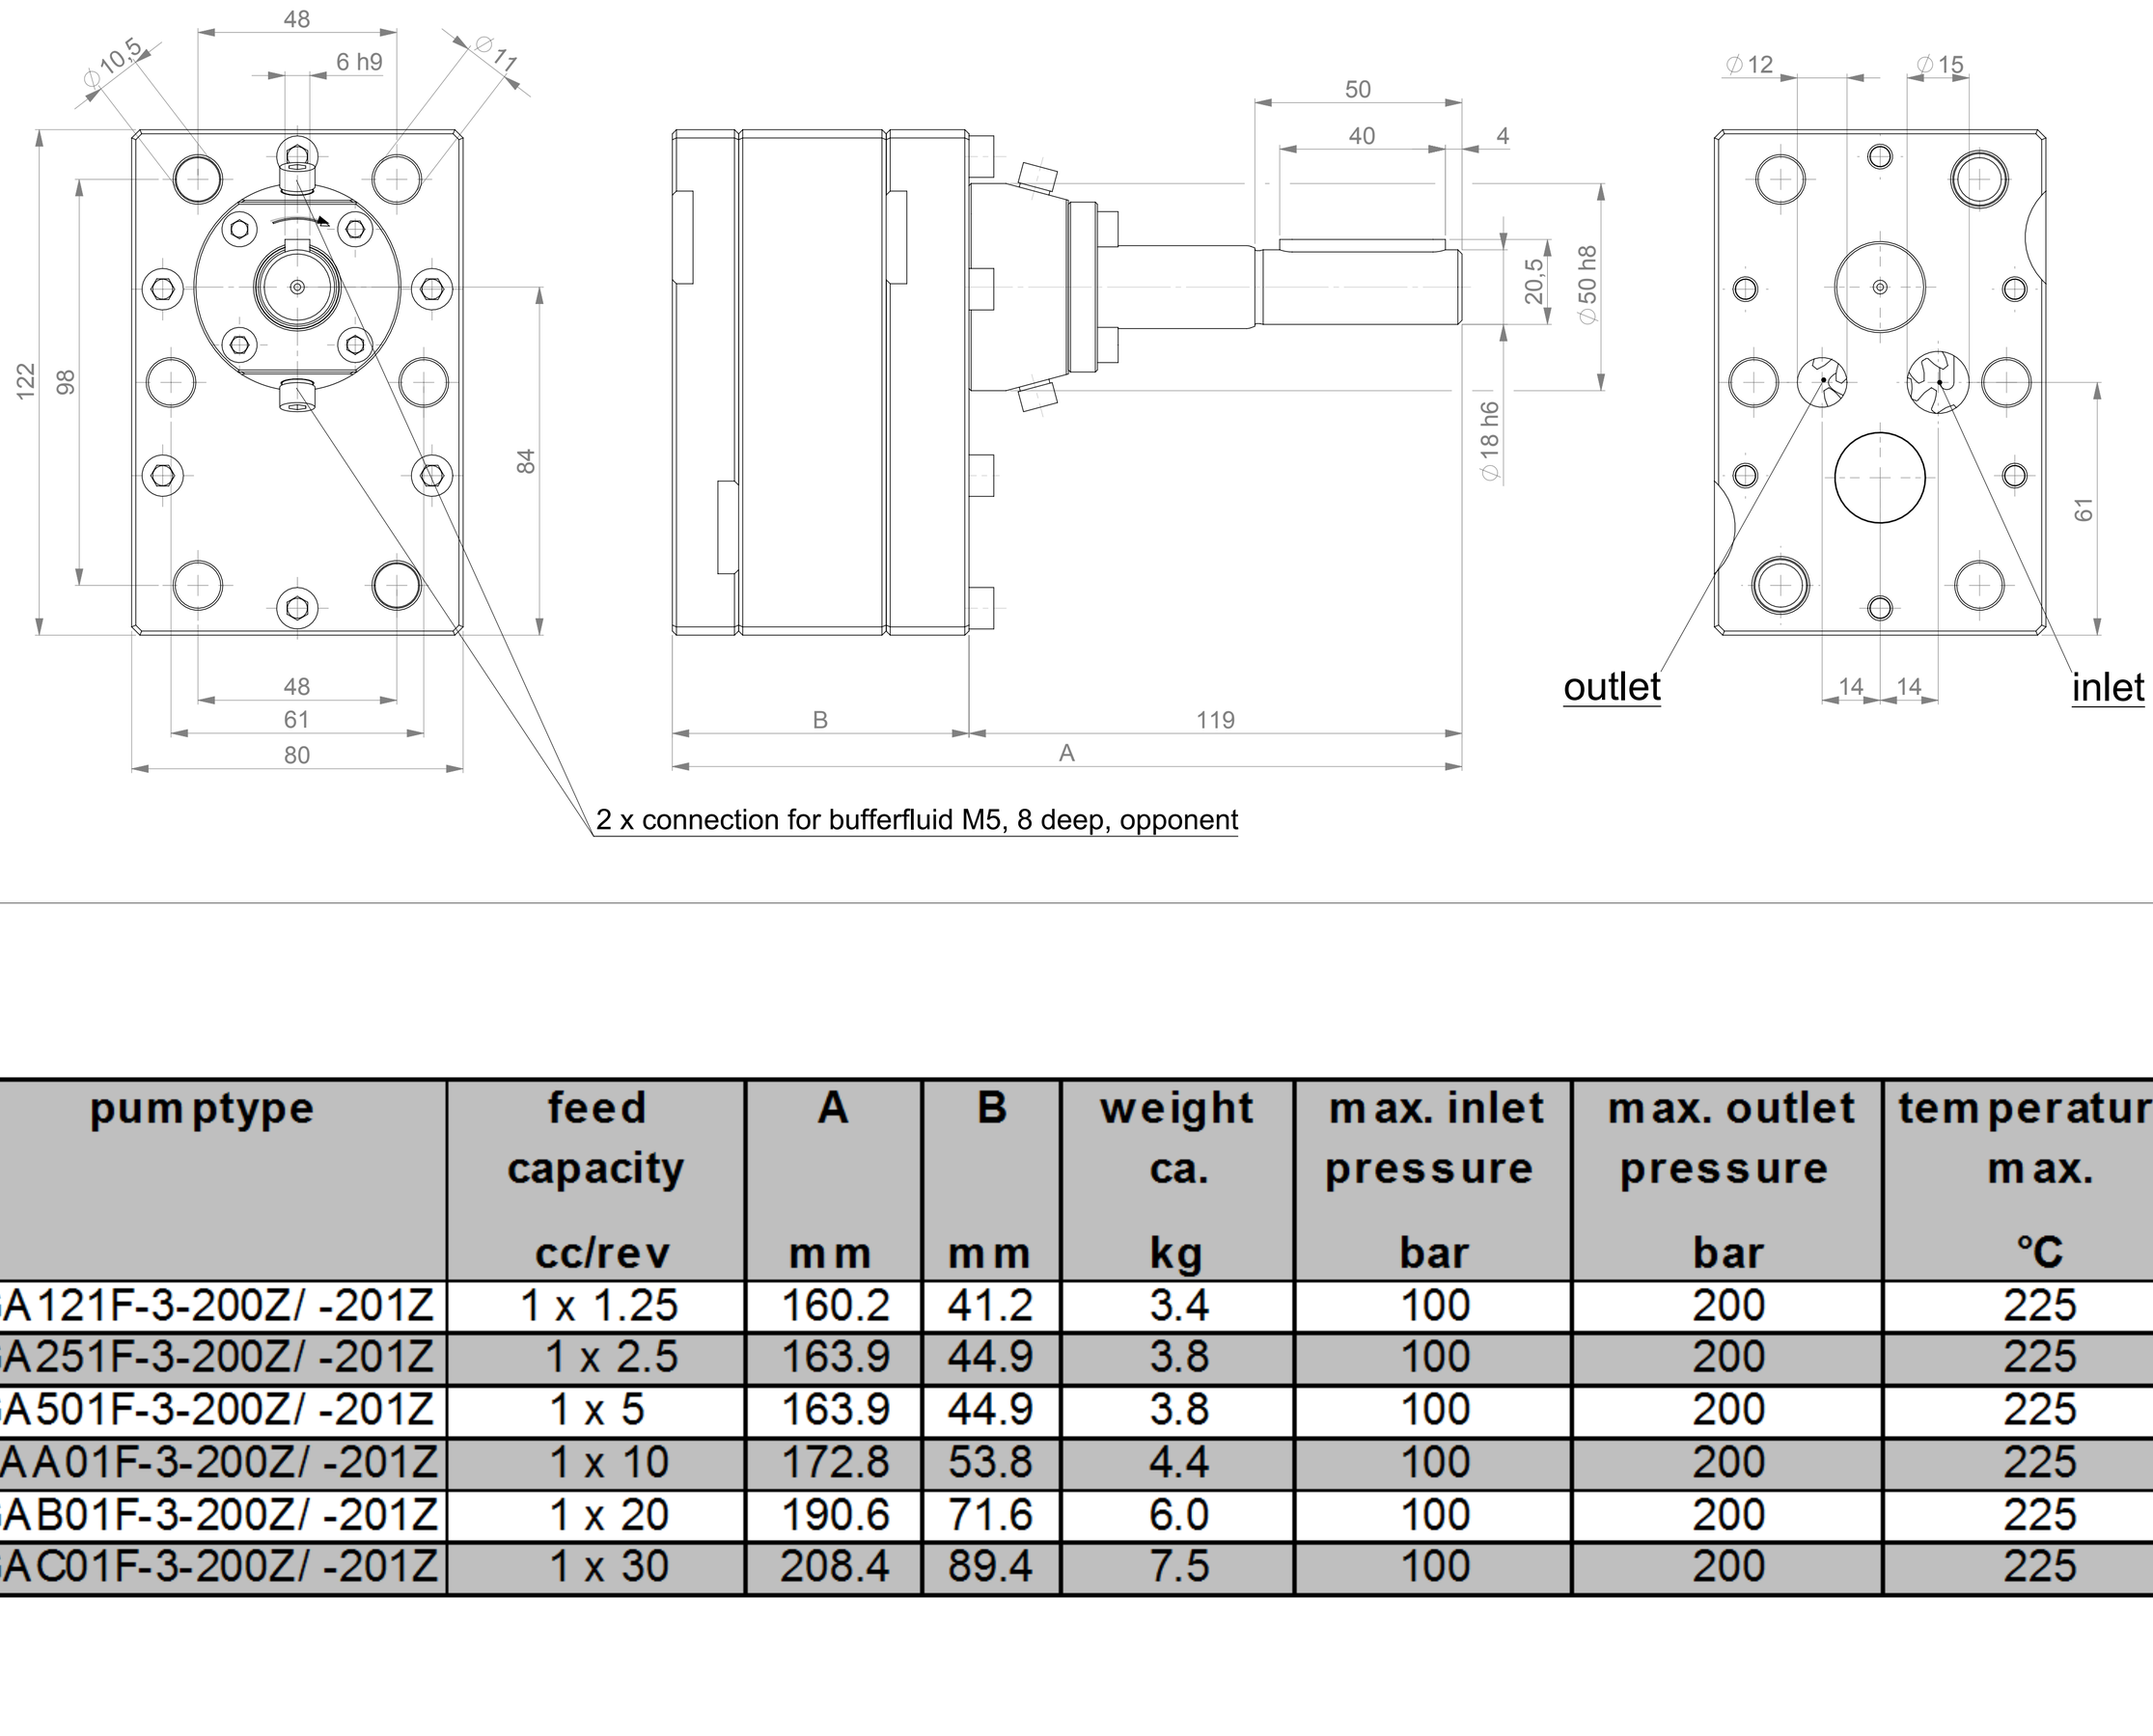

pumptype	feed capacity cc/rev	A mm	B mm	weight ca. kg	max. inlet pressure bar	max. outlet pressure bar	temperature max. °C
GA121F-3-200Z/ -201Z	1 x 1.25	160.2	41.2	3.4	100	200	225
GA251F-3-200Z/ -201Z	1 x 2.5	163.9	44.9	3.8	100	200	225
GA501F-3-200Z/ -201Z	1 x 5	163.9	44.9	3.8	100	200	225
GAA01F-3-200Z/ -201Z	1 x 10	172.8	53.8	4.4	100	200	225
GAB01F-3-200Z/ -201Z	1 x 20	190.6	71.6	6.0	100	200	225
GAC01F-3-200Z/ -201Z	1 x 30	208.4	89.4	7.5	100	200	225